


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD aus deutscher Herstellung erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- Montagekit (3 Schrauben, 3 Silikonschläuche, 3 Dübel, 3 Distanzstücke, 3 Dichtungsscheiben, Inbusschlüssel SW 2,5)

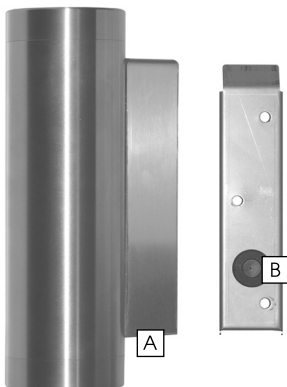

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die beiden Leuchtenabdeckungen die sich oben und unten an der Leuchte befinden.
2. Setzen Sie nun zwei passende Leuchtmittel (Sockel GU10) mit maximal 35 Watt in die Leuchte ein. Schrauben Sie dann beide Abdeckungen wieder auf die Leuchte. Vorsicht, hierbei ist darauf zu achten dass die flächig abgedichtete Abdeckung oben aufgeschraubt wird (gekennzeichnet mit einem Aufkleber „Oben“) und die 3-Punkt abgedichtete Abdeckung unten!
3. Lösen Sie die Sechskantschraube **A**, welche die Wandplatte am Leuchtengehäuse fixiert.
4. Die Leuchte muss so montiert werden, dass die Hutmutter des Leuchtengehäuses mit dem Aufkleber „Oben“ nach der Montage nach oben zeigt, ansonsten ist die Wasserdichtigkeit nicht gewährleistet. Achten Sie deshalb darauf, dass die Wandplatte richtig herum an der Wand verschraubt wird: Das leicht abgewinkelte Teil muss nach oben zeigen, die Gummidichtung **B** nach unten. Halten Sie die Wandplatte nun so an die Wand und zeichnen Sie die drei Bohrlöcher an. Bohren Sie nun die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet! Sollte die Wandplatte nicht plan aufliegen, empfehlen wir die 3 mitgelieferten Distanzstücke zu verwenden. Diese können je nach Bedarf von hinten auf die Montageplatte (an jeder Befestigungsbohrung) aufgeklebt werden. Durchstoßen Sie nun die Gummidichtung **B** mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitzte können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Stecken Sie das Kabel durch die Gummidichtung **B**. Setzen Sie jeweils eine Dichtungsscheibe zwischen Schraube und Wandplatte und schrauben Sie diese daraufhin an der Wand fest.



5. Versehen Sie nun alle drei Kabel die in die Leuchte führen mit einem Silikonschlauch aus dem mitgelieferten Montagekit. Die Silikonschläuche schützen die Kabel vor den hohen Temperaturen die in der Leuchte entstehen. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die separate Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Kabel müssen in die Öffnungen der Anschlussklemme geklemmt werden. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in den vorgesehen Buchsen zu befestigen müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das Kabel eingeführt und die Klemme anschließend wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

6. Stecken Sie jetzt das Leuchtengehäuse auf die montierte Wandplatte und fixieren Sie dieses wieder mit der Innensechskantschraube. Achten Sie aber darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Up & Down Wandleuchte Typ 062

Nur für die Wandmontage

Maße:

Höhe: 22,00 cm
Durchmesser: 7,00 cm
Wandabstand: 3,30 cm

Leuchtmittel:

2×GU10 max. 35 Watt



Typ 062