




LAMBDA
MICROPRISMA
LED

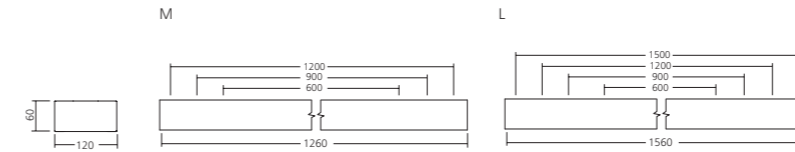

PHOTOMETRY



MOUNTING



RS-S 58 L150 SQ (SQUARE SHAPE) OR RD (ROUND SHAPE)




Lambda Led D-I

TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE (C0-180, C90-270)	EMERGENCY UNIT 3H (lm)	WEIGHT (kg)	ORDER CODE		
									ECG	EDA	EM
LAMBDA LED D-I M	5200	37	141	80+	3000	70°, 87°	100	5.3	515027	515028	515001
LAMBDA LED D-I M	5500	37	149	80+	4000	70°, 87°	110	5.3	515025	515026	515002
LAMBDA LED D-I L	5900	42	140	80+	3000	70°, 87°	100	6.3	515023	515024	515003
LAMBDA LED D-I L	6200	42	148	80+	4000	70°, 87°	110	6.3	515021	515022	515004

Luminous flux tolerance +/- 10%

Rope suspension RS-S 58 L150 SQ	903033
Rope suspension RS-S 58 L150 RD	903030

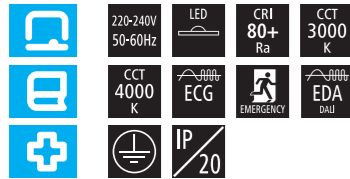

EN

Mounting
Suspended (SSD)
Optical system
Microprismatic diffuser (MCD)
Wiring
Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)
Emergency unit variant (3H, ECG)
External lead-in flexible cable
Materials
Housing: sheet steel
Diffuser: PMMA
Surface finish
Housing: white RAL 9003 (W03)
Accessories
Rope suspension RS-S 58
Service lifetime
100,000 hours/L90/B10 (ta 25°C) - EDA
50,000 hours/L90/B10 (ta 25°C) - ECG
Ambient temperature
From -20°C to +35 °C
(from +5°C with EM unit)

DE

Montage
Hängend (SSD)
Optisches System
Mikroprismatischer Diffusor (MCD)
Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)
Notbeleuchtung Variante (3H, ECG)
Externes Anschlusskabel
Material
Körper: Stahlblech
Diffusor: PMMA
Oberflächenveredelung
Körper: weiss RAL 9003 (W03)
Zubehör
Seilauflhängung RS-S 58
Lebensdauer
100,000 Stunden/L90/B10 (ta 25°C) - EDA
50,000 Stunden/L90/B10 (ta 25°C) - ECG
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis +35 °C
(von +5°C mit Notbeleuchtung)

FR

Montage
Suspendu (SSD)
Système optique
Microprismatique (MCD)
Équipement électrique
Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante de l'unité de secours (3H, ECG)
Artère externe
Matériels
Corps: tôle d'acier
Diffuseur: PMMA
Finition de surface
Corps: blanc RAL 9003 (W03)
Accessoires
Câble de suspension RS-S 58
Durée de vie utile
100,000 heures/L90/B10 (ta 25°C) - EDA
50,000 heures/L90/B10 (ta 25°C) - ECG
Température ambiante
De -20 °C à +35 °C
(de +5°C avec l'unité de secours)

SK

Montáž
Závěsný (SSD)
Optický systém
Mikroprizmatický difúzor (MCD)
Elektrická výbava
Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)
Varianta s núdzovou jednotkou (3H, ECG)
Prívodný napájací kábel
Material
Teleso: oceľový plech
Difúzor: PMMA
Povrchová úprava
Teleso: biela RAL 9003 (W03)
Príslušenstvo
Lankový záves RS-S 58
Servisná životnosť
100,000 hodín/L90/B10 (ta 25°C) - EDA
50,000 hodín/L90/B10 (ta 25°C) - ECG
Teplota okolia
Od -20 °C do +35 °C
(od +5°C s núdzovou jednotkou)

ES

Montaje
Suspendidas (SSD)
Sistema óptico
Microprismático (MCD)
Cableado
Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante unidad de emergencia (3H, ECG)
Cable alimentador externo
Material
Cuerpo: lámina de acero
Difusor: PMMA
Tratamiento de la superficie
Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03)
Accesorios
Cable de suspensión RS-S 58
Vida útil
100,000 horas/L90/B10 (ta 25°C) - EDA
50,000 horas/L90/B10 (ta 25°C) - ECG
Temperatura ambiente
Desde -20 °C a +35 °C
(desde +5°C con unidad de emergencia)

IT

Installazione
A sospensione (SSD)
Sistema ottico
Microprismatico (MCD)
Cablaggio
Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante unità di emergenza (3H, ECG)
Cavetto di alimentazione esterno
Materiali
Corpo: lamina d'acciaio
Diffusore: PMMA
Finitura
Corpo: bianco RAL 9003 (W03)
Accessori
Cavo di sospensione RS-S 58
Durata di vita
100,000 ore/L90/B10 (ta 25°C) - EDA
50,000 ore/L90/B10 (ta 25°C) - ECG
Temperatura d'ambiente
Da -20 °C a +35 °C
(da +5°C con unità di emergenza)

RU

Установка
Подвесная (SSD)
Оптическая система
Микропризматический рассеиватель (MCD)
Электрическое оснащение
Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)
блок аварийного освещения (3H, ECG)
Внешний свинца в гибком кабеле
Материал
Корпус: листовая сталь
Рассеиватель: полиметилметакрилат
Отделка поверхности
Корпус: белый RAL 9003 (W03)
Аксессуары
Тросовый подвес RS-S 58
Срок службы
100,000 часов/L90/B10 (ta 25°C) - EDA
50,000 часов/L90/B10 (ta 25°C) - ECG
Температура окружающей среды
От -20 °C до +35 °C
(от +5°C с аварийного освещения)



THE MANUFACTURER CONTINUES TO DEVELOP PRODUCTS THROUGHOUT THEIR LIFETIME. THEREFORE, THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MODIFY MATERIALS, COMPONENTS, AND TECHNICAL PARAMETERS WITHOUT NOTICE. LUMINOUS OUTPUT AND ELECTRICAL LOAD HAVE AN INITIAL TOLERANCE OF +/- 10 % FROM NOMINAL. FAILURE OF ONE LED LIGHT POINT WITHIN A LUMINAIRE DOES NOT IMPAIR FUNCTIONAL PERFORMANCE AND SO IS NOT CLASSIFIED AS REASON FOR COMPLAINT.